


収納方法

※収納バッグは別売オプションです。

つけっぱなしでご使用いただけますが、収納する場合は、以下の手順でたたむことができます。

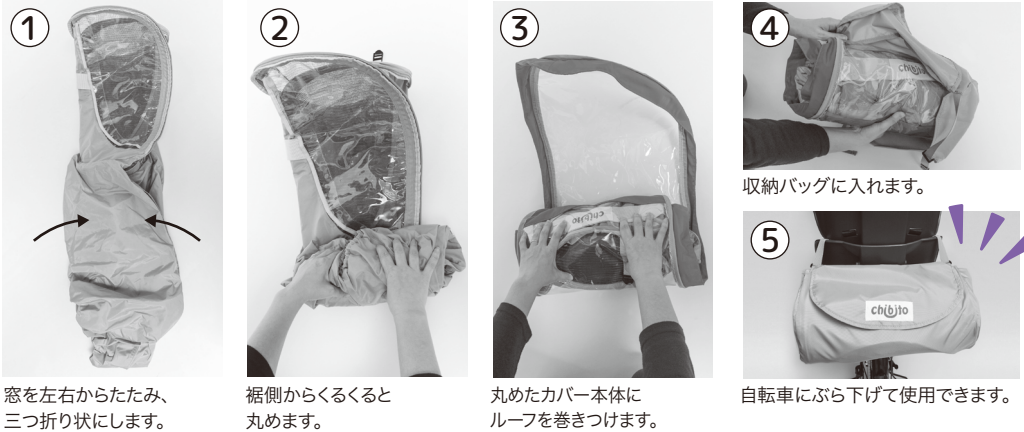

① 窓を左右からたたみ、三つ折り状にします。

② 裾側からくるくると丸めます。

③ 丸めたカバー本体にルーフを巻きつけます。

④ 収納バッグに入れます。

⑤ 自転車にぶら下げて使用できます。

お手入れの仕方

- カバーが汚れた際は、中性洗剤で手洗いのみ可能です。
  - 生地裏に防水加工、表側には撥水加工してありますが、レインカバーとして利用する際に表の撥水(水をはじく)効果の薄れが気になる場合は、撥水スプレーなどをおすすめいたします。
  - 定期的に生地やワイヤーに破損がないか点検ください。特に強風の日のご使用後や転倒後には、カバー内外をご確認ください。
- ※洗濯機・アイロンはご使用になれません

定期チェック

- カバー内側からワイヤーに破損がないか確認。
- カバー内側からヘッドガードのベルトが緩んでいないか確認。
- 生地やメッシュに破損がないか確認。
- 生地に破れ、摩耗による水漏れがないか確認。
- さいごに、お子さんに気になるところはないか聞いてみる。

ご使用上の注意

- 強風や豪雨、雪の日など、自転車での走行自体が危険となる日は、お客様の安全のため乗車をお控えになるか十分にご確認ください。
- カバーに破損が見られる時には、ご使用をお控えください。
- ワイヤーには純度の高いステンレスを使用しておりますが、海辺の塩分を含む潮風などがあたる場所では稀にサビが発生する可能性があります。

返品・交換

- 未使用のものに限り、商品到着後7日以内の返品・交換を受け付けています。
- 商品の明らかな不良や配送上の破損、ご注文の内容と異なる商品が届いた場合には、すぐに交換いたしますのでお知らせください。
- ご使用後に明らかになった不具合については、ご購入後 30 日以内にお知らせください。弊社検品で初期不良と確認できた場合には補修・交換などの対応をさせていただきます。
- 下記お問い合わせ窓口にお振込先の口座情報、簡単な返品理由を事前にご連絡ください。返信メールでお手続き方法をご連絡いたします。
- イメージ違い、注文時の入力ミスなどお客様都合による場合はお客様にて送料・振込手数料をご負担ください。

お問い合わせ

chibito サポート contact@chibito.jp

SSF02\_2108

チャイルドシートカバー サンシェード 前用

chibitoのサンシェードをお買い上げいただきありがとうございます。


小さな命を大切に育てるママパパが、楽しい気分で出かけられるように。

子ども達が気持ちよく、安心して乗っていただけるように。たくさんのママパパの声を集めてつくりました。

このカバーは夏の間に日よけ&蚊よけとしても活躍するだけでなく、ルーフを変えれば雨の日にも使えます。

オールシーズン使えるようになったからこそ、安全に快適に、そして長くお使いいただくために、

設置や定期点検に、この説明書をお役立てください。

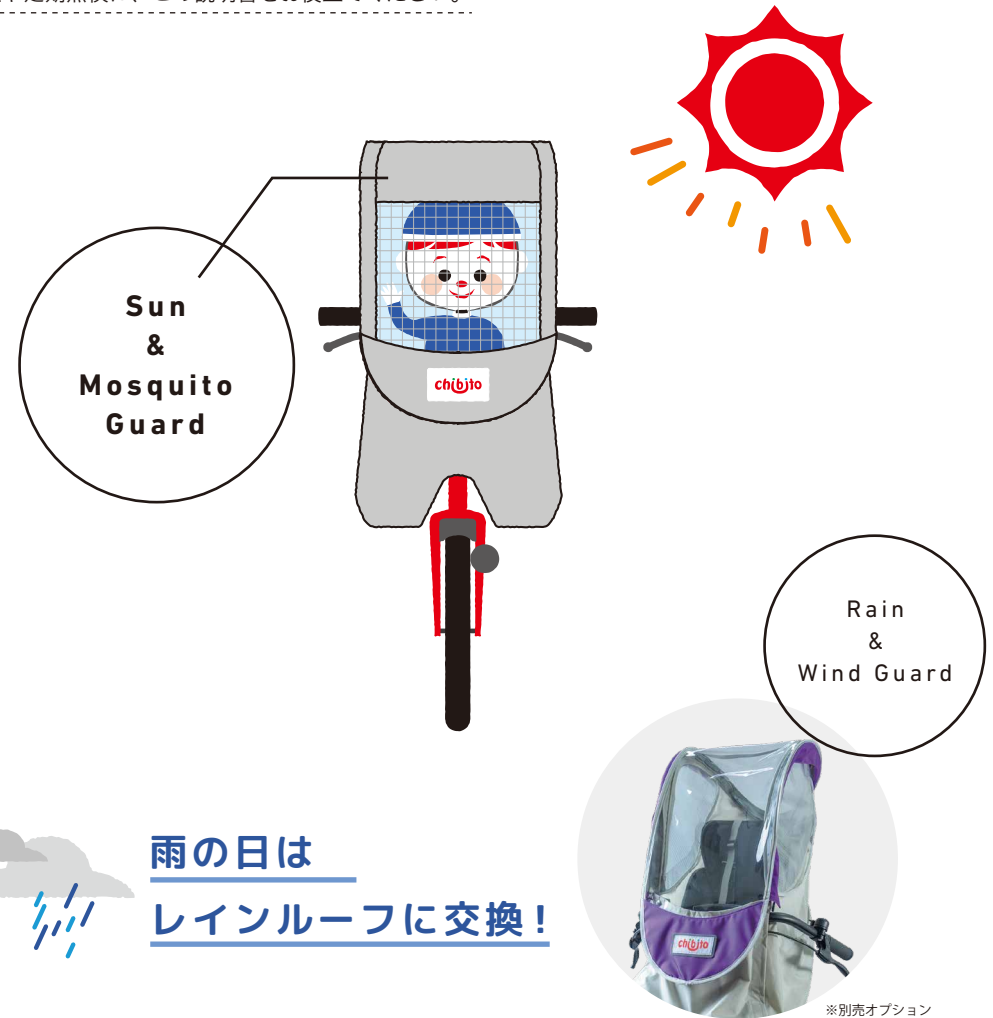

※別売オプション

# セッティング

セッティングのしかたを動画でご覧になりたい方は [こちら](#)

※動画はレインカバーのものですが、設置手順は同じです。




## 1 かぶせてベルトを通す



まず、ヘッドガードを一番上まで上げます。カバー本体を被せ、固定ベルトをシートベルトの隙間から通し、バックルに通して固定します。隙間がない場合はヘッドガードの左右からくり付けます。

ベルトの隙間がない場合



### バックルの使い方

ベルトはバックルの裏側から上の隙間に通し、折り返して下の隙間に通し、下側へと引っ張ります。はずすときにはタブを押し上げると楽に緩みます。

タブ

## 2 ハンドルを出して固定する




ポイント

なるべく隙間ができないようマジックテープで塞ぐ。

ハンドルを生地で前後からはさんでスナップで留めた後、マジックテープでハンドルの際まで閉じます。

## 3 足置きを包む

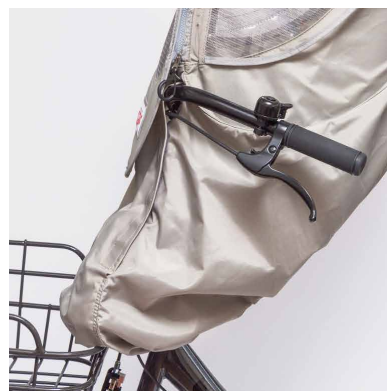

足元はすっぽりと覆うように包みます。

## 4 ファスナーでルーフをつける



ルーフ（前窓となる屋根）を向かって左から矢印の流れでファスナーを閉じて取り付けます。レインルーフ（オプション）を設置する場合も同様です。



逆開ファスナーを使用していますので、スライダー二つに蝶棒を差し込み、片方のスライダーだけを動かして、ファスナーを閉じてください。



ポイント  
密着させる

蝶棒

スライダー

### ファスナーの付け方

1. 下スライダーと上スライダーの隙間がないように上下のスライダーを密着させるように下げる。
2. 蝶棒を根元までしっかり差し込む。
3. スライダーを引き上げる。

ルーフチェンジのしかたを動画で見る




# 乗せ降りし



両側のファスナーを上げて、ルーフを大きく開けます。お子さんを抱き上げて乗せ降りします。

別売りのレインルーフは晴れたら気持ちよく窓を開けて走行できます。

※風の強い日はオープン走行をお控えください。



両側のファスナーを上げてルーフを開けます。



サイドの窓の上でねじってクロスして背面へ。



背面の差し込みベルトにルーフを挟み、マジックテープで固定。



天井のベルトをスナップにつけて安定させる。



開

閉

通気窓の開閉はスナップで固定することができます。

## 5 サイズ調整する



Aの位置にある2箇所のゴムアジャスターでチャイルドシートにフィットするように調整します。

Bのバックルを設置し、アジャスターベルトでチャイルドシートの大きさに合わせます。